





Fare clic su **Impostazioni di accesso**.

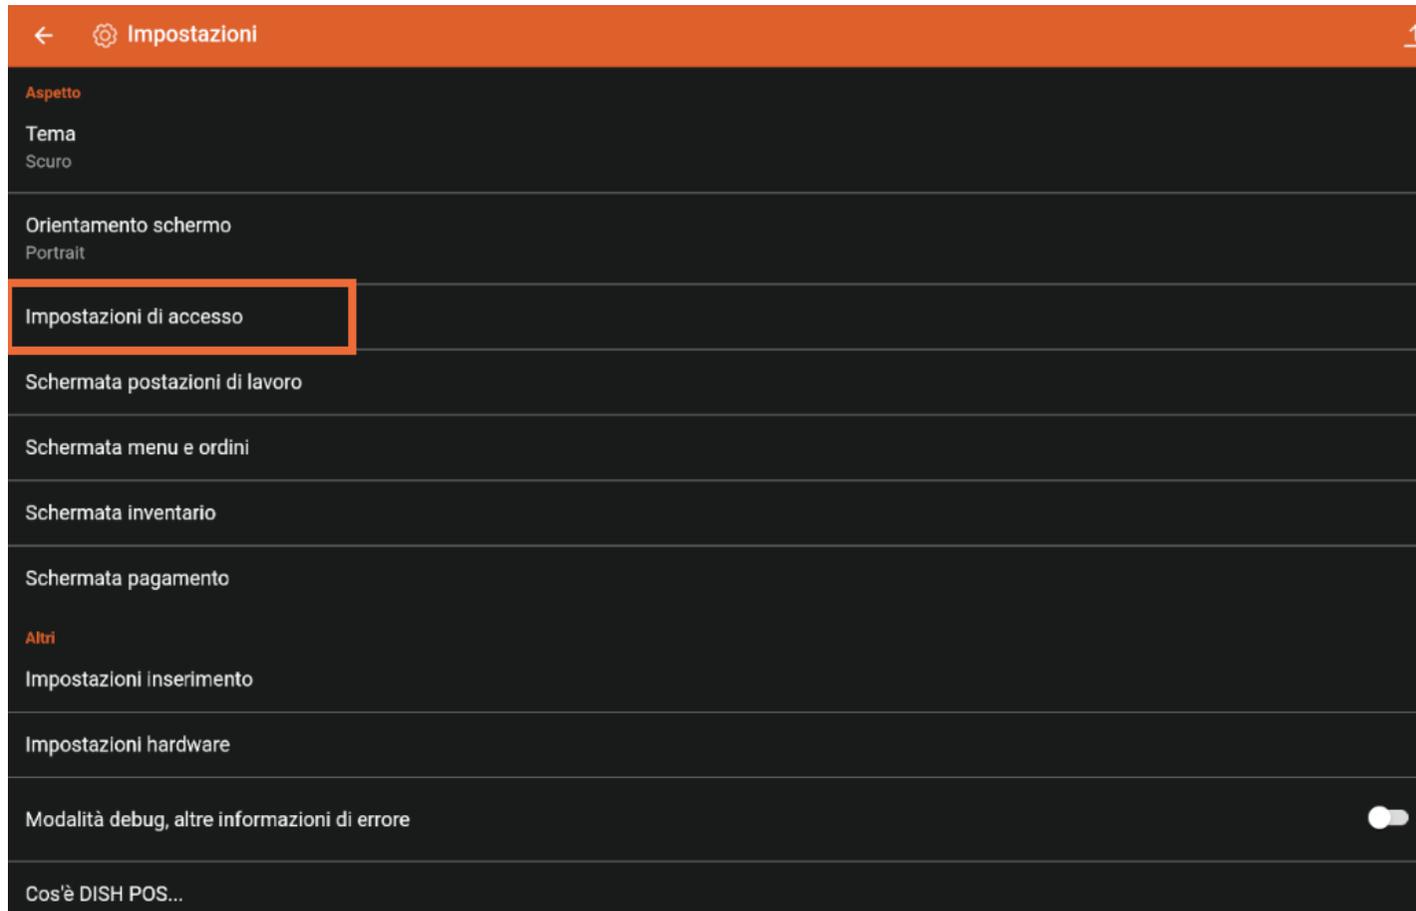


- 🔑 Attivare l'accesso automatico facendo clic sul seguente pulsante evidenziato. **Nota: nel back office è necessario impostare l'utente che deve effettuare il login automatico.**

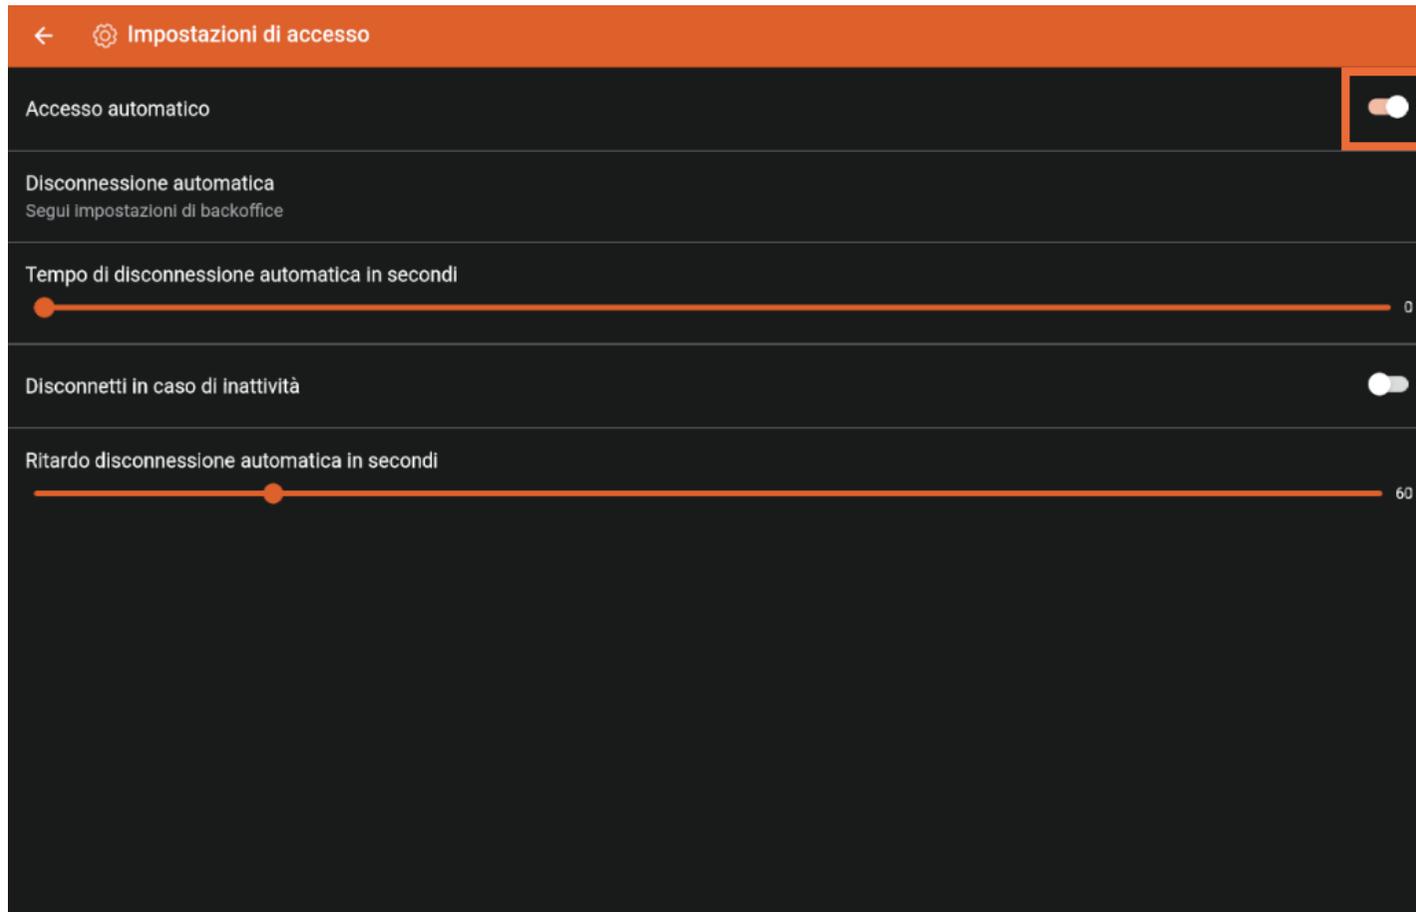





Fare clic su **Disconnessione automatica**.

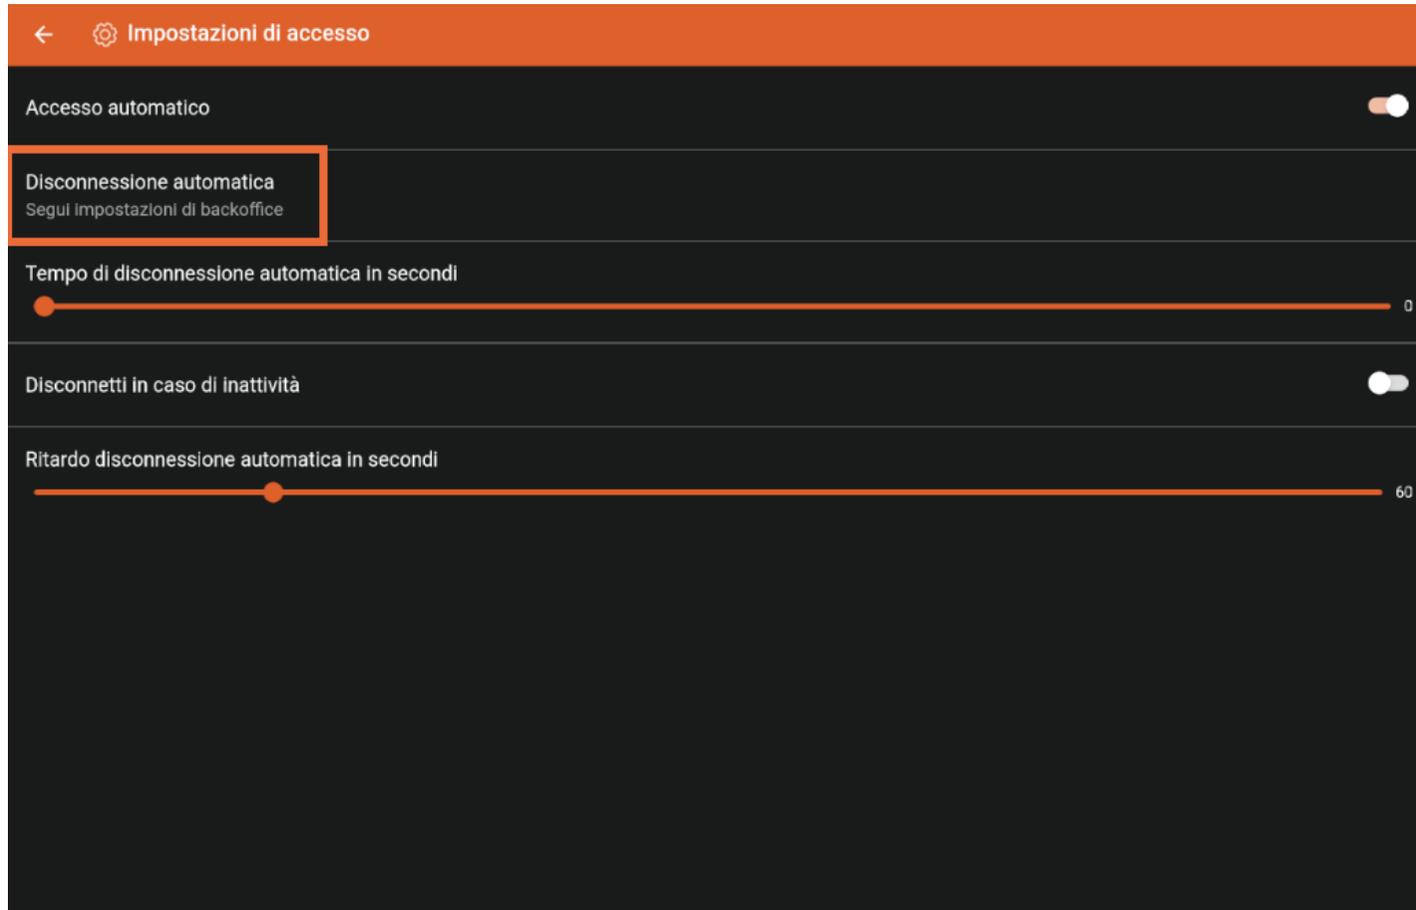

- Selezionare la preferenza. **Segui le impostazioni di backoffice** o **Disconnetti sempre**. Confermare facendo clic su **OK**. **Nota: una volta che il cerchio accanto alla selezione diventa arancione, è attivato.**

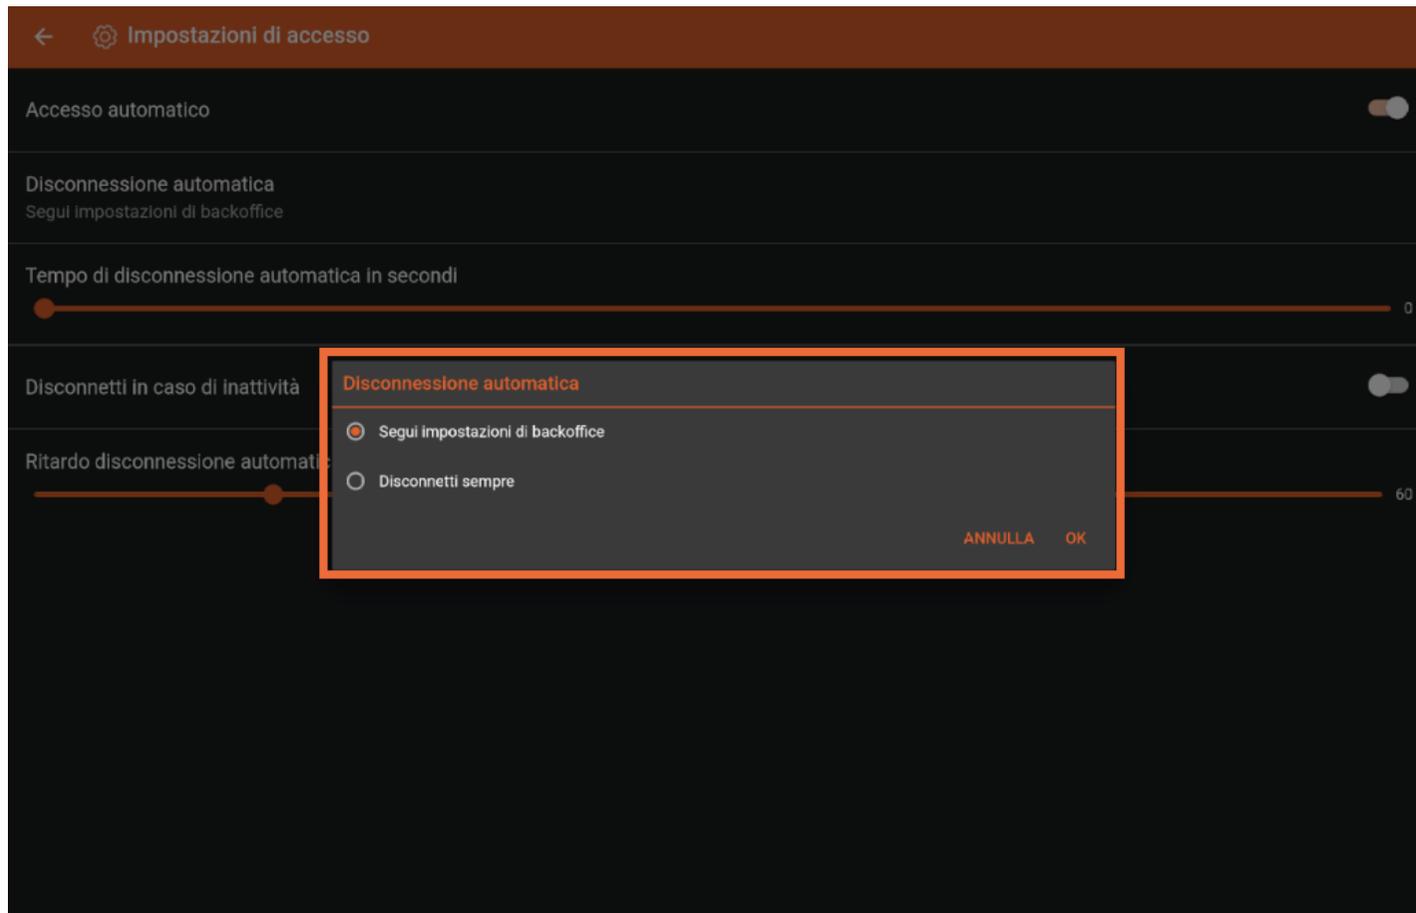


- ✚ Spostate il pin arancione sotto **Tempo di disconnessione automatico in secondi** per aggiungere un ritardo per la disconnessione automatica.

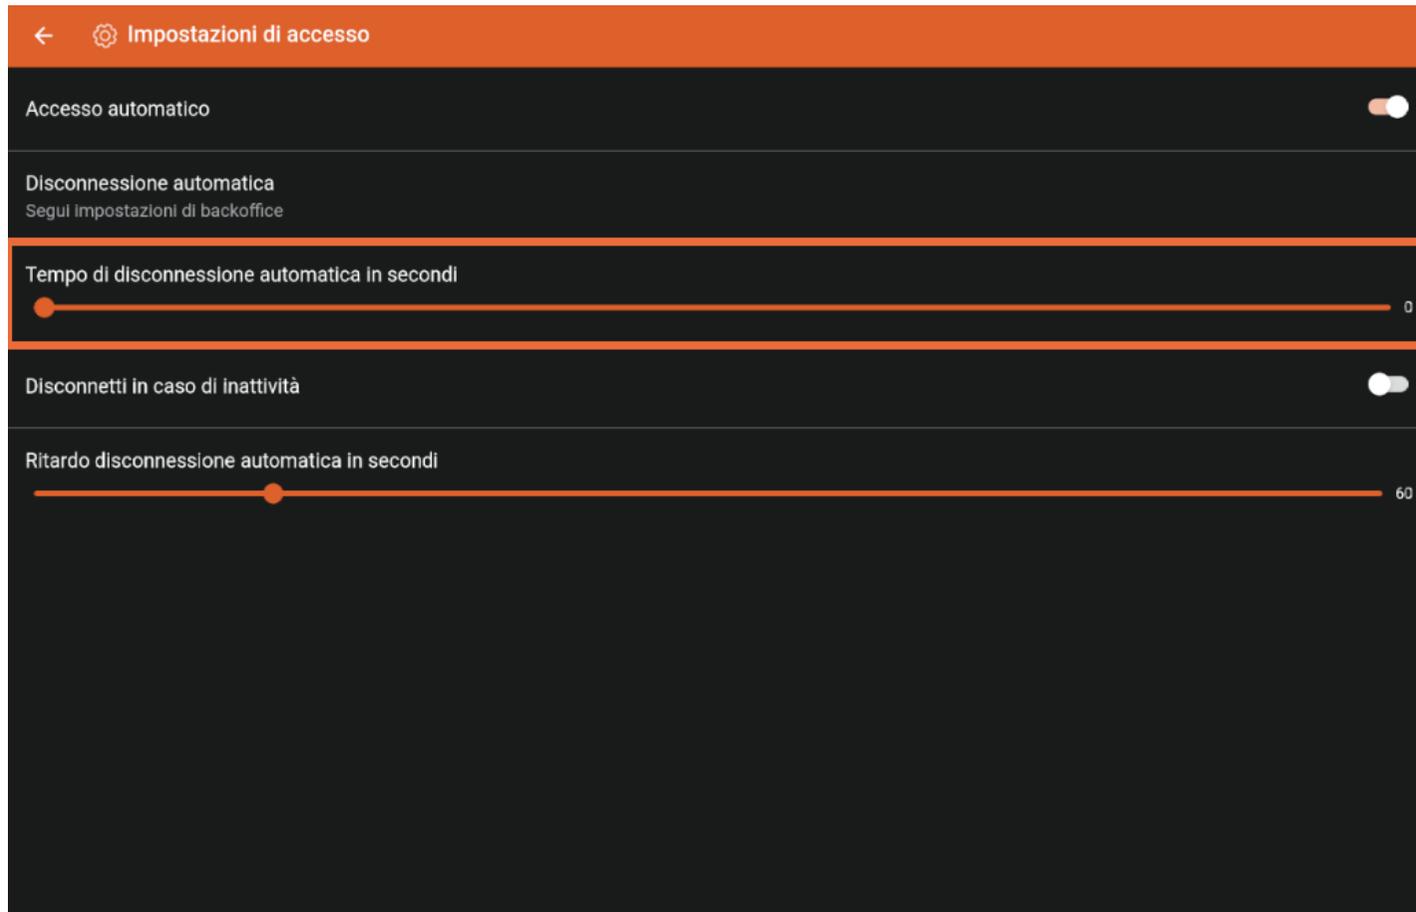





Rilascia

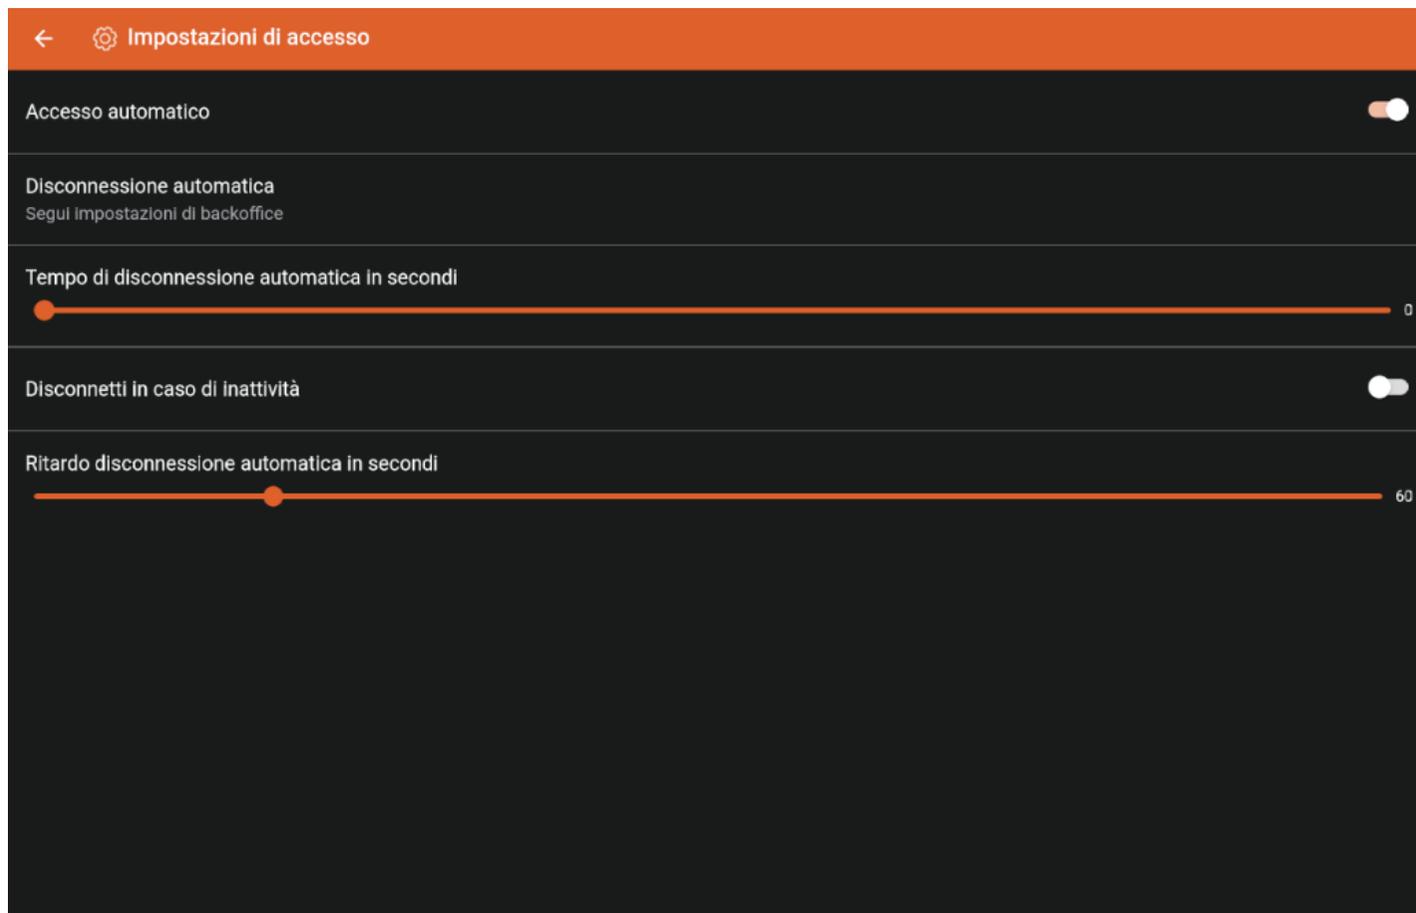

- Per essere disconnessi automaticamente se non si utilizza il dispositivo. Attivare il logout per inattività facendo clic sul seguente **pulsante** evidenziato. **Nota: quando diventa arancione, è abilitato.** **L'abilitazione è comunque una scelta dell'utente.**

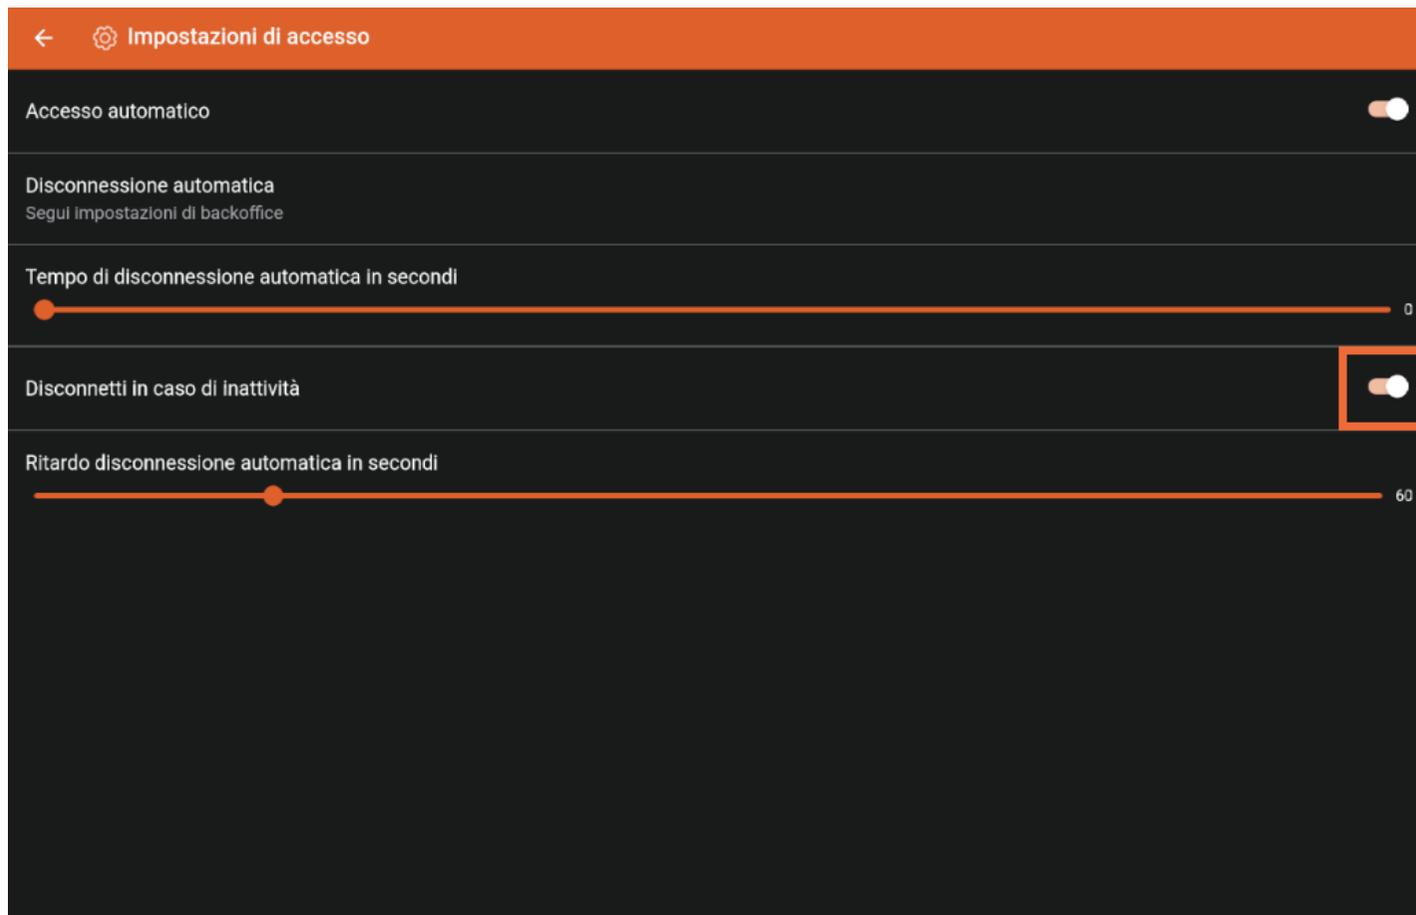

- ✚ Spostate il pin arancione sotto **Ritardo disconnessione automatica in secondi** per aggiungere un ritardo per il logout automatico. **Nota: l'impostazione predefinita è 60 secondi.**

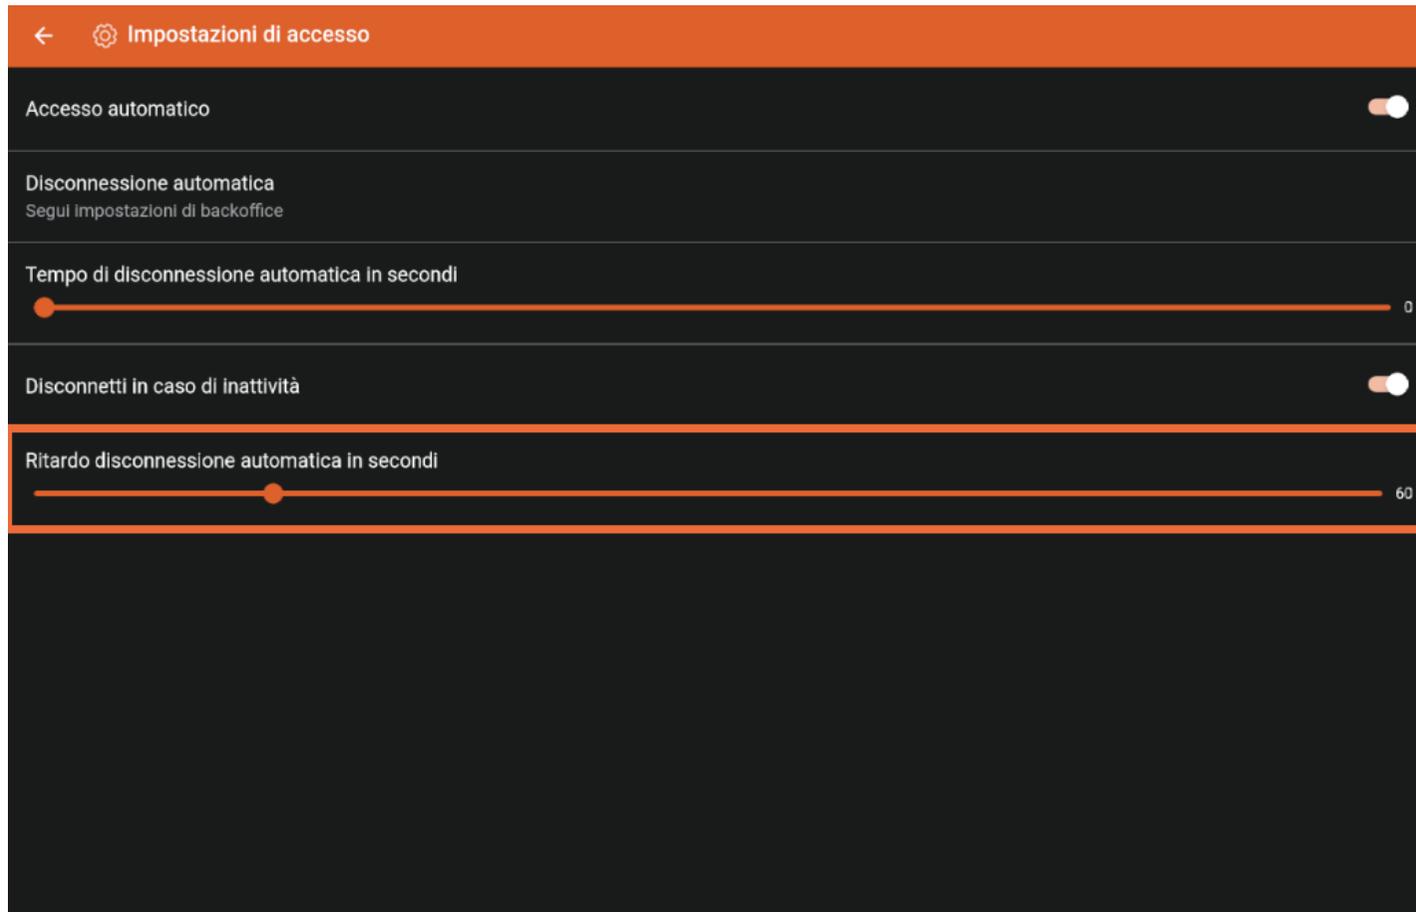



Rilascia

← Impostazioni di accesso

Accesso automatico


Disconnessione automatica
Segui impostazioni di backoffice

Tempo di disconnessione automatica in secondi
0

Disconnetti in caso di inattività

Ritardo disconnessione automatica in secondi
60

 Ecco fatto. Hai finito.

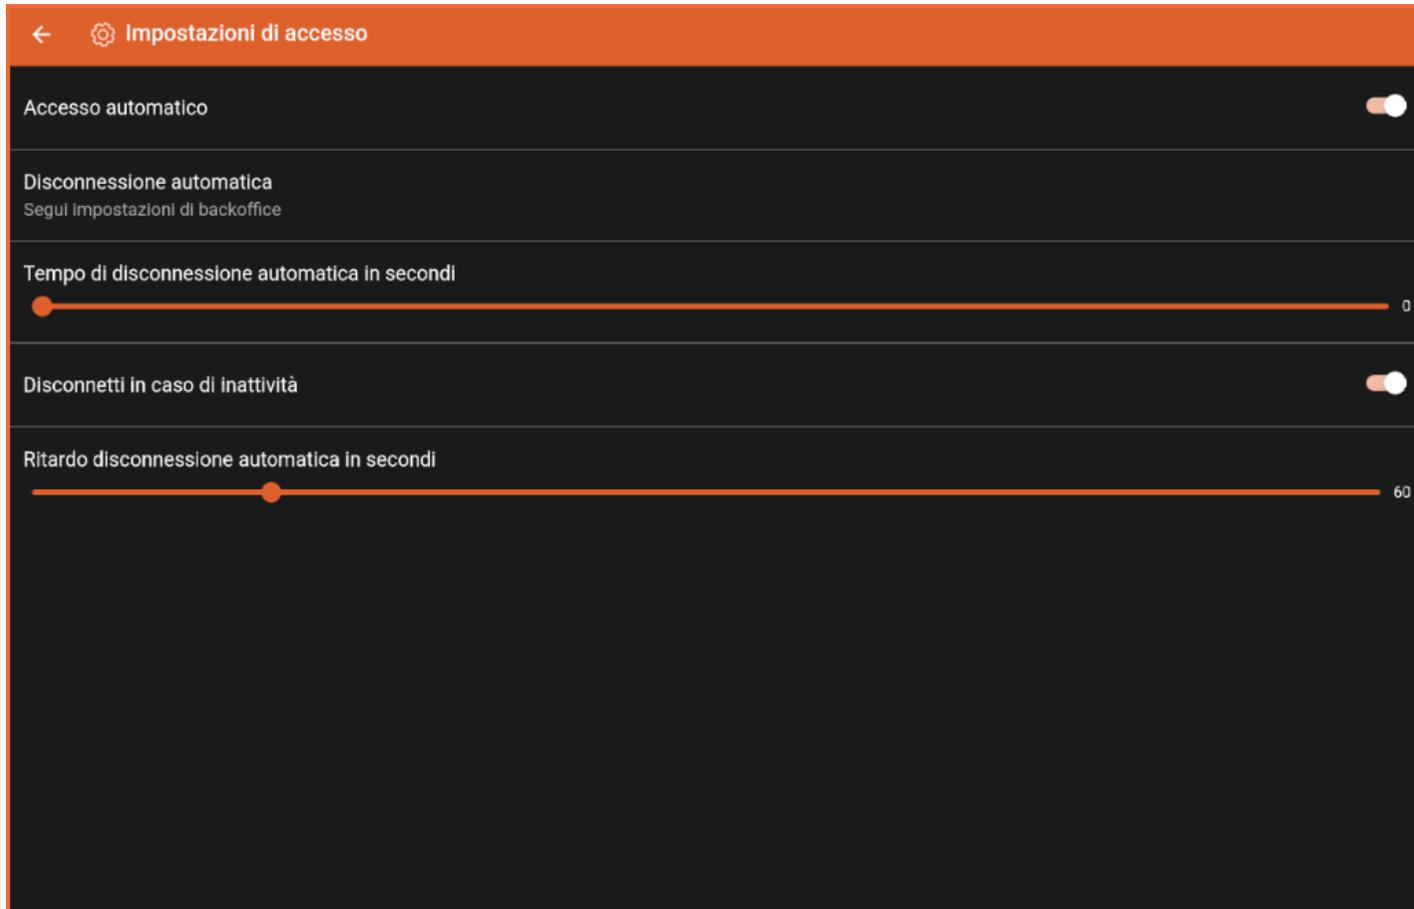



Scansiona per andare al lettore interattivo